小型CHシリーズ用ポンプユニット P-310/320/420/520

小型CHシリーズ(100V)用ポンプユニット P-310

浸漬式の縦型ポンプです。

P-310
左側面

型名	P-310
適用機種	CH-601A、CH-601B
最大揚程[m] (50/60Hz)	12.5/17
最大流量[L/min] (50/60Hz)	19/23
接続口径	Rc3/8
循環回路数	1
モーター出力	250W
安全器／安全機能	モーターサーマル
接液部材質	ステンレス
質量	約13kg
電源(小型CH本体に接続)	AC100V・50/60Hz・3.9/4.1A
標準付属品	固定用ネジ
価格	¥231,000

●外形寸法は右ページをご参照ください。●P-310は清水または不凍液(ショウブラインブルー)と清水の混合液を基本とします。シリコンオイルは使用できません。

能力曲線



●オプション(P-310/320/420/520共通)

不凍液(ショウブラインブルー、20kg、1缶)	¥28,000

小型CHシリーズ(200V)用ポンプユニット P-320／420／520

清水のほか不凍液等が使用可能な機種もあり。

オプションは上記。

P-320

P-420

P-520
左側面

型名	P-320	P-420	P-520
適用機種	CH-402N/602N/802B/802BF		
最大揚程[m] (50/60Hz)	14/18	20/28	清水：13/19、不凍液：14/20、ガルデン：23/33
最大流量[L/min] (50/60Hz)	23/27	25/29	清水：23/27、不凍液：23/27、ガルデン：24/28
接続口径、循環回路数	接続口径：Rc3/8、循環回路数：1		
モーター出力	300W		
安全器／安全機能	モーターサーマル		
接液部材質	ステンレス		
質量	約10kg	約12.5kg	約13.5kg
電源(小型CH本体に接続)	三相AC200V・50/60Hz・1.4A	三相AC200V・50/60Hz・1.7/1.6A	三相AC200V・50/60Hz・1.8/1.6A
標準付属品	固定用ネジ		
価格	¥231,000	¥257,000	¥292,000

●外形寸法は右ページをご参照ください。●仕様は+20℃清水(P-520は清水/不凍液/ガルデンHT200)循環、無負荷時のものです。●P-320は比重1.06・動粘度8.5mm²/s以下の液体をご使用ください。
●P-420は水より大きい比重または粘度の循環液は使用できません。●P-520の不凍液はショウブラインブルーを推奨します。ガルデンは動粘度4cSt以下でご使用ください。

能力曲線





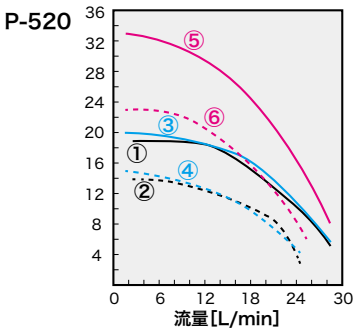

更に詳しい情報は QR コードまたは https://taitec.info/2024b/200 にて
●製品Web

●小型CHシリーズ(100V)➡P.196～197　●小型CHシリーズ(200V)➡P.198～199